MALCON MARINE AND LAND CONSTRUCTION

Coupling


NPUIN



Description

The NPUIN is double-jacketed and used when connecting insulated ducts.

Dimensions

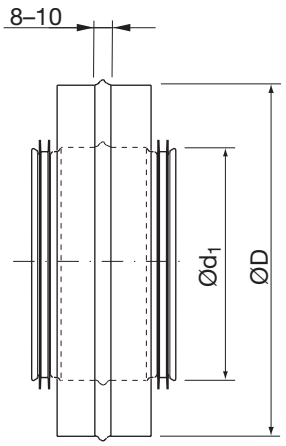

Ød1 nom	ØD mm	m kg
80	112	0,19
100	132	0,22
125	157	0,25
160	192	0,39
180	200	0,51
200	232	0,60
224	260	0,95
250	280	1,20

Ordering example

	NPUIN	125
Product		
Dimension Ød1		

We reserve the right to make changes without prior notice

Lindab